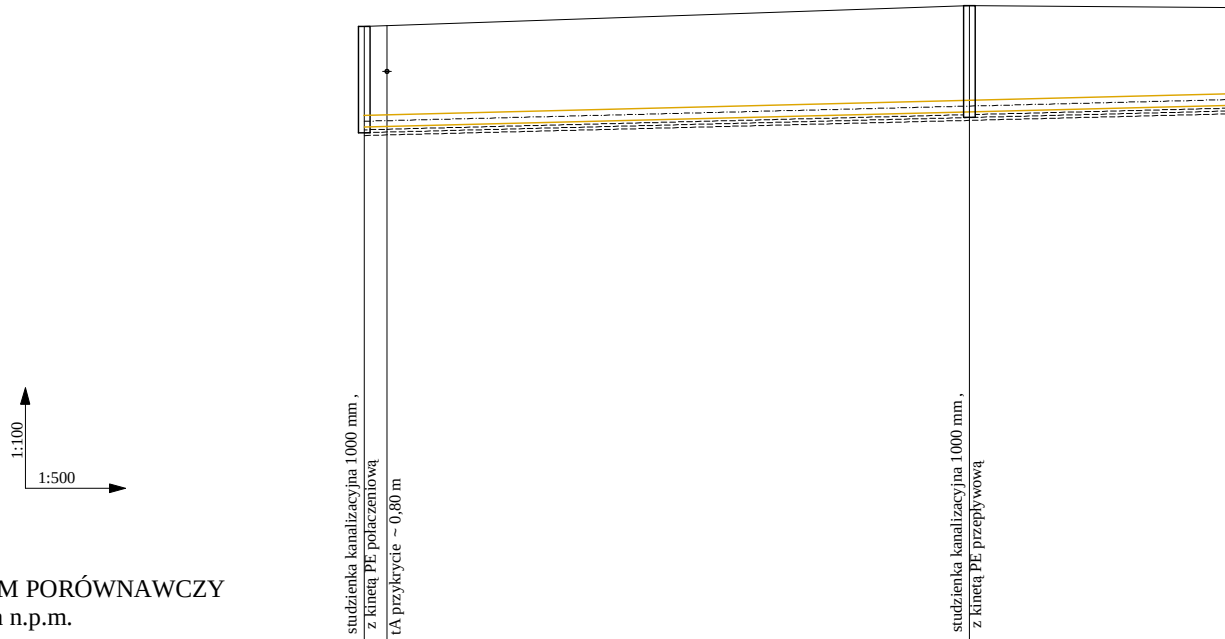
1:100
1:500
studzienka kanalizacyjna 1000 mm ,
z kinetą PE połaczeniową
tA przykrycie ~ 0,80 m
studzienka kanalizacyjna 1000 mm ,
z kinetą PE przepływową

POZIOM PORÓWNAWCZY
95,00 m n.p.m.

Rzędna istniejącego terenu	105,74		106,10
Rzędna dna projekowanej kanalizacji	103,98		104,24
Przykrycie	1,56		1,66
Odległość między węzłami	L=53,0 m		
Proj. średnica, materiał, spadek	PVC 200 mm SDR 34, SN 8 L=198,50 m		
Odległość, Hektometr	0,00	2,00	53,00
	S87 0		S88

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - odcinki S87÷ S90, S84 ÷ S85B, Kłoda, Przydworzyce,

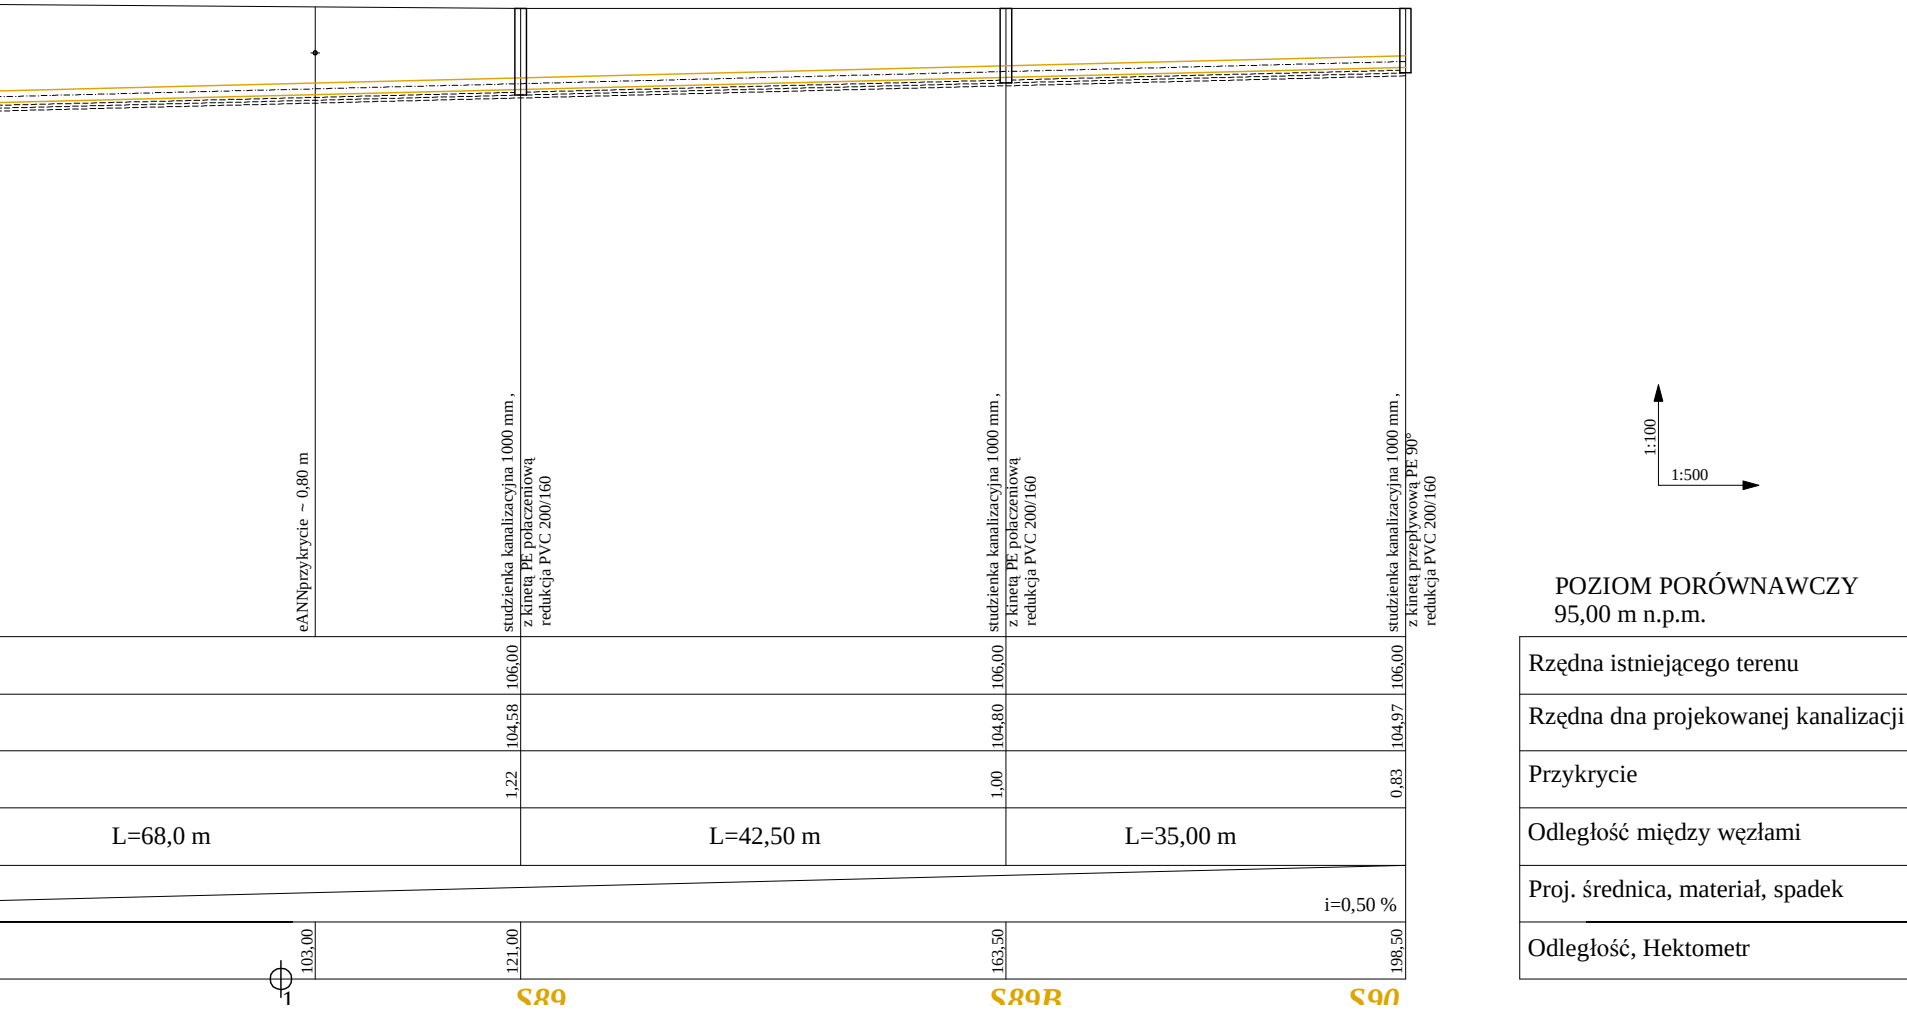
eANNprzykrycie ~ 0,80 m
studzienka kanalizacyjna 1000 mm , z kinetą PE połaczeniową redukcja PVC 200/160
studzienka kanalizacyjna 1000 mm , z kinetą PE połaczeniową redukcja PVC 200/160
studzienka kanalizacyjna 1000 mm , z kinetą przepływową PE 90° redukcja PVC 200/160
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY
95,00 m n.p.m.
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna projekowanej kanalizacji
Przykrycie
Odległość między węzłami
Proj. średnica, materiał, spadek
Odległość, Hektometr
106,00
106,00
106,00
104,58
104,80
104,97
1,22
1,00
0,83
L=68,0 m
L=42,50 m
L=35,00 m
i=0,50 %
103,00
121,00
163,50
198,50
1
S89
S89B
S90

gm. Magnuszew.

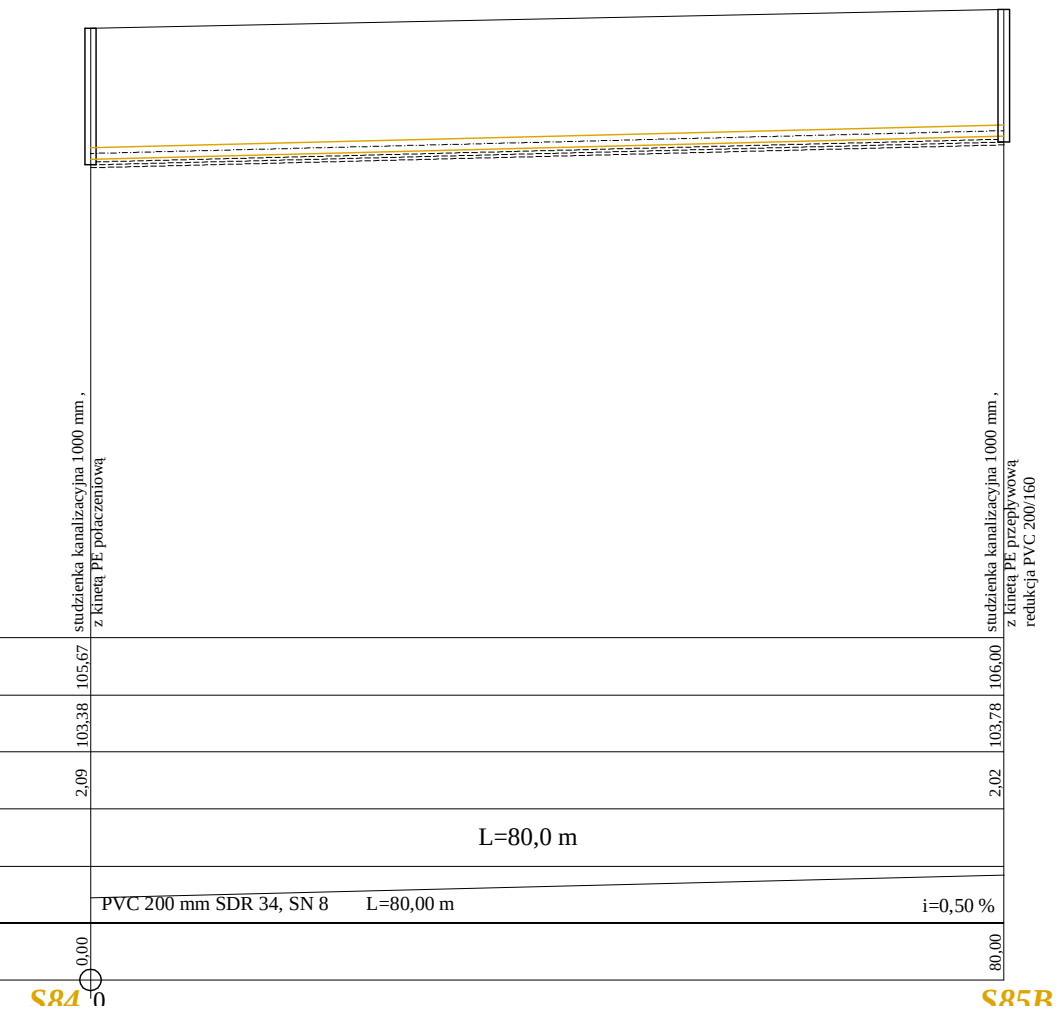
studzienka kanalizacyjna 1000 mm ,
z kinetą PE połączeniową
105,67
103,38
2,09
0,00
S84
0
studzienka kanalizacyjna 1000 mm ,
z kinetą PE przepływową
redukcja PVC 200/160
106,00
103,78
2,02
80,00
S85B
L=80,0 m
PVC 200 mm SDR 34, SN 8
L=80,00 m
i=0,50 %

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"R.A.W." Robert Wojnowicz, 94-101 Łódź, ul. Narciarska 8/13

Rodzaj dokumentacji:
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH KŁODA, PRZYDWORZYCE, GM.MAGNUSZEW

Treść rysunku:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Kłoda, Przydworzyce, gm. Magnuszew.
odcinki S87 *÷ S90,* ***S84****÷ S85B.*

Projektował:
mgr inż. Janusz Fengler
upr. bud. nr 324/82/87

Sprawdził:
mgr inż. Jacek Wiśniewski
upr. bud. nr 323/80/WŁ,
167/86/WŁ, 379/81/WMŁ

Opracowała:	Nr rys.	Data:	Skala:
mgr inż. Agnieszka Szczepaniak	28	05/2006	1:100/500